

Подствольная видеокамера ATN SHOT TRAK-X HD. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Информация, содержащаяся в инструкции, может быть изменена без предварительного уведомления.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Видеозапись Full HD
- Простое управление переключателем
- Встроенный микрофон
- 5х увеличение стандартной камеры
- Ударопрочный
- Водонепроницаемый
- Встроенный микрофон
- Слот для карты Micro SD
- Стандартное крепление Weaver - крепления на всех четырех сторонах вашего оружия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHOT-TRAK HD	
Сенсор	5 Megapixel CMOS
Разрешение	1920 x 1080 / 30 fps (Full HD)
Видеофайл	MPEG4 (H .264) .MOV File
FOV	14°
Диапазон фокусировки	8 ярдов до бесконечности
Лазер	5 mW Красный целеуказатель с горизонтальными и вертикальными поправками
Аудио	Встроенный микрофон
Память	Слот для карты Micro SD, Поддерживает карты Micro SD (от 2 до 32 Gb)
Тип батареи	1 x CR123A
Время работы	20 часов – только целеуказатель 2 часа – Запись видео
Индикатор заряда батареи	Да
Водонепроницаемый	Да
Крепление	Weaver
Габариты	66 x 33 x 46 мм
Вес	120 г
Гарантия	1 год

* ATN оставляет за собой право изменять вышеуказанные спецификации в любое время без предварительного уведомления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Захватывающее видео HD с этой революционной экшн камерой.

Созданный by Shooters for Shooters, Shot Trak HD монтируется на любую винтовку, пистолет или лук, чтобы захватить невероятное цветное видео вашей цели в полном HD(1920 x 1080p). Большинство камер сейчас предлагают только широкоугольный объектив, благодаря которому можно сделать отличные видео на небольшом расстоянии, но с треском провалиться, когда вы пытаетесь снять что-то на расстоянии. The Shot Trak HD обеспечивает 5-кратное увеличение стандартной экшн. Это лучший способ продемонстрировать свои победы своим друзьям и родственникам дома и в Интернете. Просмотрите свои видеоролики на широкоэкранный телевизоре или мобильном устройстве.

Используется для: охоты, стрельбы из лука, стрельбы по мишеням, защиты.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Распакуйте прибор. Поставьте переключатель в позицию OFF. Вставьте батарею, как показано ниже :

1. Открутите крышку батарейного отсека.
2. Вставьте батарею, соблюдая полярность, как указано.
3. Заверните крышку.

После установки батареи, Shot Trak HD готов к работе.



УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Откройте слот карты памяти и вставьте карту Micro SD. Убедитесь, что питание камеры выключено, прежде чем вставлять карту в гнезdot.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Существует только одно правильное направление для установки карты Micro SD. Некорректная установка карты в слот может повредить как камеру, так и карту Micro SD. Вставьте карту, как указано на рисунке.
2. Новая карта Micro SD должна быть отформатирована.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Откройте текстовый редактор, как Блокнот в Windows или TextEdit на Mac.
2. В верхней строке введите дату, используя следующий формат:
rtctime-YYYYMMDD-HHmm, где:
YYYY – год; **MM** – месяц между 01 и 12; **DD** – дата между 01 и 31; **HH** – часы в 24-часовом формате между 00 и 23; **mm** – минуты между 00 и 59. Например, установив дату “rtctime-20140506-1530”, будет означать 6 мая, 2014, 15:30
3. Сохраните файл в текстовом формате, назовите его “rtctime.txt”, и скопируйте на карту microSD.
4. Вставьте карту microSD в камеру и включите камеру в течение 10 секунд.

После описанной выше процедуры камера удалит файл rtctime.txt с карты microSD, и дата должна быть установлена.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ

Стандартное крепление Weaver предназначено для установки на три (3).



Стороны камеры. Очень важно правильно установить Shot Trak на вашем оружии. Цель состоит в том, чтобы всегда иметь правильную установку камеры, или вы можете получить изображение, которое либо повернуто боком, либо вверх ногами. Всегда следите за тем, чтобы объектив всегда располагался так, как показано на рис., при этом логотип ATN был снизу.

Чтобы переместить крепление на другую сторону Shot Trak, выполните следующие действия: отвинтите два винта, удерживающих крепление, с помощью шестигранного ключа (прилагается).

Затем отвинтите два винта с той стороны, на которую вы планируете ставить крепление. Установите крепление и вкрутите винты. Не затягивайте. Не забудьте вкрутить винты на прошлом месте установки крепления, чтобы не допустить попадания влаги.



ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ SHOT TRAK




КАК НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КАМЕРУ

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Shot Trak-X HD (модель с целеуказателем)

Shot Trak управляется с помощью 4-позиционного переключателя.

Позиция 1 (**Рис. С**). Камера Shot Trak выключена. Красный светодиод выключен.
Позиция 2 (**Рис. D**). Камера Shot Trak включена. Красный светодиод включится. Начнется запись видео.

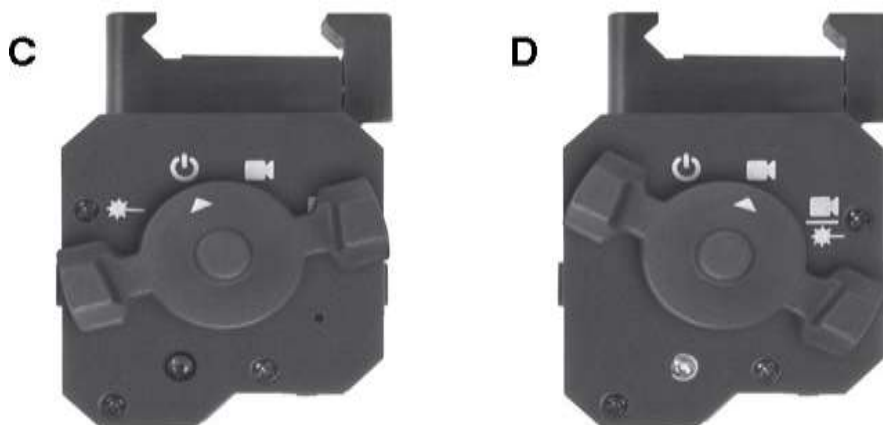

Позиция 3 (**Рис. E**). Камера Shot Trak и целеуказатель включены. Начнется запись видео. Красный светодиод включится.

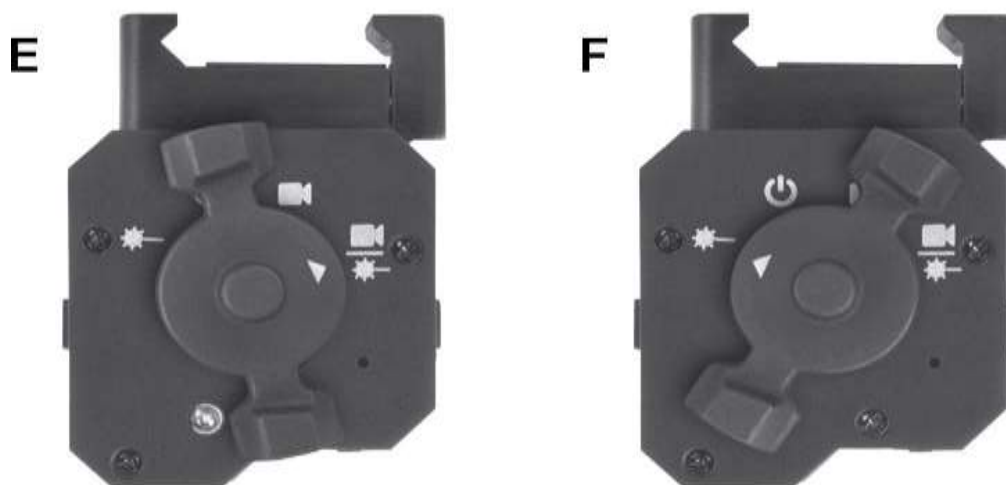

Позиция 4 (**Рис. F**). Включен только лазер.

Если индикатор в позициях 2 и 3 мигает, карта памяти отсутствует или заполнена.

РЕГУЛИРОВКА ЛАЗЕРА

Shot Trak-X HD

Горизонтальные и вертикальные поправки для лазера могут быть достигнуты путем поворота винтов Windage и Elevation с помощью крестообразной отвертки.



FAQ

Q: Что значит, когда индикатор мигает?

A: Когда нет карты/ ошибка карты/ карта заполнена светодиод быстро мигает красным цветом; когда идет запись 1080p, светодиод постоянно светит красным светом; когда идет запись 1080p при условии низкого заряда батареи, светодиод мигает красным светом раз в три секунды.

Q: Какую файловую систему использовать для MicroSD?

A: Для MicroSD используется только FAT32.

Q: На сколько хватает батареи для записи видео без лазера и с лазером?

A: Без лазера - 2 часа, с лазером - 1 час или 50 минут.

Q: Какова максимальная возможная емкость MicroSD?

A: Максимальная емкость MicroSD может быть равна 32Gb.

Q: Какой продолжительности видео может быть записан на карту памяти?

A: 8 Gb - 105 минут видео;

16 Gb - 210 минут видео;

32 Gb - 420 минут видео.

Q: Какие видеоплееры вы рекомендуете использовать?

A: Рекомендации:

PC - Windows Media Player, Movie Maker **MAC** - Quicktime 7, iMovie

3rd Party - VLC Player

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Если в течение гарантийного срока у оборудования обнаружен дефект или неисправность по вине производителя, то оборудование может быть бесплатно отремонтировано в нашем сервисном центре. Продавец оставляет за собой право отремонтировать либо заменить неисправное оборудование на аналогичное.

Гарантийный срок на приборы торговой марки ATN составляет 12 месяцев с даты продажи торговой организацией, но не более 36 месяцев с даты изготовления прибора.

Под действие гарантийных обязательств не подпадают следующие ситуации:

- Обслуживание, ремонт или замена деталей оборудования в нормальном рабочем состоянии.
- Модификация аппаратной или программной части оборудования, если такая модификация не является рекомендованной производителем.
- Стоимость пересылки или иного вида доставки, почтовые расходы, страховые взносы, а также любые транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования в сервисный центр.
- Механические повреждения оборудования.
- Повреждения и неисправности, связанных с воздействием высоких температур и влажности.
- Повреждения и неисправности, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, использованием некачественных элементов питания.
- Повреждения и неисправности, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
- Используемые элементы питания.
- Неисправности вызванные ремонтом оборудования, произведенным неправомерной стороной.
- Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с приобретенным оборудованием; на совместимость оборудования с изделиями и программными продуктами третьих сторон в части их совместимости, конфигурирования систем и установки драйверов

Отказ от ответственности за сопутствующие убытки:

- Производитель и Продавец не несут ответственности за непредвиденные или последующие убытки, упущенную прибыль, ущерб здоровью человека или технике в следствии неправильной эксплуатации оборудования
- Производитель и Продавец ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования купленного прибора.

При утере или порче гарантийного талона, гарантийный талон не восстанавливается.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают права потребителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: rsc@nt-rt.ru

www.reioptics.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69